

Varimixer

# ERGO 100

## УДОБНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Независимое снятие дежи и рабочего инструмента. Более высокая рама позволяет опустить дежу ниже инструмента, поэтому каждая часть может быть независимо удалена, что повышает эффективность оборудования.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Выбор режима скорости: фиксированная скорость или до 20 программ с вашими собственными установками. Все операции выполняются на интуитивно понятной панели управления с использованием гибкой пьезо-кнопочной технологии. Панель легко чистится, влаго- и пыленепроницаемая.

## СЪЕМНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Съемный защитный кожух изготовлен из пластика, сертифицированного CE, легко снимается и может быть помыт в посудомоечной машине.

## УДОБНАЯ РАБОЧАЯ ВЫСОТА

Вся работа с Varimixer ERGO выполняется с прямой спиной. Благодаря правильной удобной рабочей высоте обеспечен беспрепятственный доступ для замены инструмента.

## ОДНА МАШИНА – МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ

ERGO 100 также доступен в комплектации с дежей и инструментом для объемов 60 и 40 литров. Возможность работы с небольшими объемами делает большие машины более универсальными.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПУСКАНИЕ ДЕЖИ

Нет необходимости следить за процессом смешивания. Когда время заканчивается, система управления подает команду на опускание дежи, поэтому остатки массы могут стекать с инструмента прямо в дежу.

## ПОДЪЕМ ДЛЯ УДОБНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Даже самые большие дежи можно легко и эргономично поднимать с помощью дежеподъемника, что также обеспечивает правильную рабочую высоту при наполнении и опорожнении. Выберите модель дежеподъемника или используйте только ручную тележку для перемещения дежи.

## ГИГИЕНИЧЕН И ПРОСТ В ЧИСТКЕ

Все поверхности и аксессуары изготовлены из нержавеющей стали, а конструкция обеспечивает наилучшую гигиеничность и очень легкую очистку. Varimixer ERGO выполнен в соответствии со стандартом IP53. Наличие водонепроницаемой планетарной головки из нержавеющей стали обеспечивает конструкции соответствие стандарту IP54.

## БЕЗ ТРУДОЕМКОЙ УСТАНОВКИ

Дежа закатывается на место между двумя захватами дежи, автоматически центрируется и фиксируется.



**ОПЦИИ VARIMIXER ERGO 100 – ТИП ИСПОЛНЕНИЯ**



Покрyтие белой порошковой эмалью



Нержавеющая сталь



Морская версия

**ОПЦИИ – IP54**



Влагонепроницаемая планетарная головка, нержавеющая сталь, IP54



Двойной патрон, нержавеющая сталь, IP54

**ОПЦИИ – ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ**



Съемный защитный кожух из пластика. Сертифицированный CE



Съемная защитная решетка, нержавеющая сталь. Не сертифицированный CE



Съемный брызговик из нержавеющей стали. Сертифицированный CE

**СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ VARIMIXER ERGO 100 А- КОМПЛЕКТАЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ 100 л**



Венчик с двойным штифтом, крюк с двойным штифтом, лопатка с двойным штифтом и дежа объемом 100 л из нержавеющей стали.

**СТАНДАРТНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ VARIMIXER ERGO 100 В-КОМПЛЕКТАЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ 100/60 л И С-КОМПЛЕКТАЦИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ 100/40 л**



Крюк, венчик, лопатка и дежа объемом 100/60 л из нержавеющей стали и крюк, венчик, лопатка и дежа объемом 100/40 л из нержавеющей стали.

## ОПЦИЯ – РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ



"Крыльчатый" венчик с двойным штифтом, нержавеющая сталь



Венчик проволочный с двойным штифтом, нержавеющая сталь



Венчик усиленный с двойным штифтом



Смеситель порошковых ингредиентов с двойным штифтом, нержавеющая сталь



Лопатка с двойным штифтом, нержавеющая сталь



Автоматический скрепер, нержавеющая сталь. Лезвие из нейлона или тефлона. 100 л, 100/60 л и 100/40 л.



Кронштейн для инструментов, 127 см

## ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – ПЕРЕМЕЩЕНИЕ



Тележка для дежи



Дежеподъемник Easylift 140 л



Дежеподъемник Maxilift Inox



Колеса для дежи



Дежа с нижней сливной трубой, нержавеющая сталь



Газовая горелка, газ природный или сжиженный.

## VARIMIXER ERGO 100 СТАНДАРТНЫЙ

Белая, с порошковым покрытием
1 дежа объемом 100 литров, нержавеющая сталь.
1 лопатка с двойным штифтом, алюминий.
1 крюк с двойным штифтом, нержавеющая сталь.
1 проволочный венчик с двойным штифтом, нержавеющая сталь.
Съемный защитный кожух из пластика – сертифицированный CE
Возможность не зависимо снимать дежу и инструмент
Цифровой таймер и аварийная остановка
Напряжение: 3 фазы, 400 В, 50 Гц с заземлением. 4000 Вт

## VARIMIXER ERGO 100 СТАНДАРТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Объем	100 л
Мощность	4000 Вт
Стандартное напряжение*	400 В
Масса нетто	428 кг
В x Ш x Д	2029x762x1206 мм
Переменная скорость	47 – 257 об/мин
Кол-во фаз	3 фазы
Код IP	IP53
Код IP пакета обновления IP54	IP54


\*Другое напряжение питания доступны по запросу в диапазоне от 100 до 480 В.  
Все стандартные и морские миксеры доступны для работы с частотой 50 и 60 Гц.

## МОРСКАЯ ВЕРСИЯ VARIMIXER ERGO 100

Модель из нержавеющей стали, обеспечена водонепроницаемость отверстий под вентилятор, винты без шлиц, полностью проваренные углы корпуса из нержавеющей стали, уплотнительная прокладка на задней панели, уплотнительная прокладка на лицевой панели и верхней крышке Соответствует USPHS.

Напряжение: 3 фазы, 440 В, 50 Гц с заземлением. 4000 Вт  
3 фазы, 480 В, 50 Гц с заземлением. 4000 Вт

## РАЗМЕРЫ

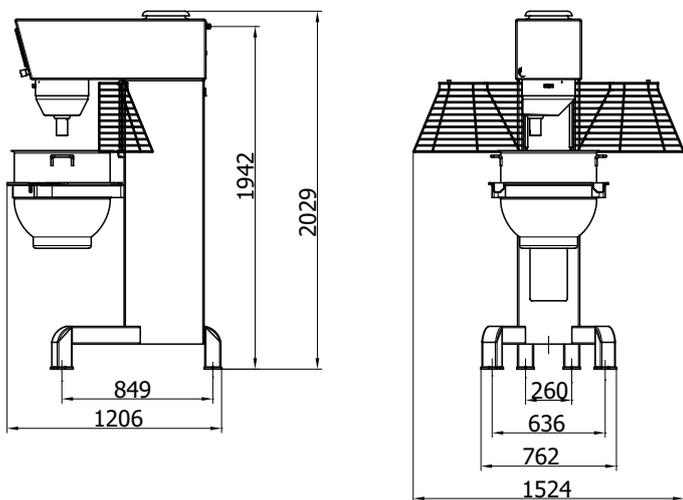

## СЕРТИФИКАЦИИ



# Varimixer

Varimixer A/S  
Kirkebjerg Søpark 6  
DK-2605 Brøndby  
P: +45 4344 2288  
E: info@varimixer.com  
www.varimixer.com